Вставка быстросменная Abraflex для станков IMEAS

ABRAFLEX

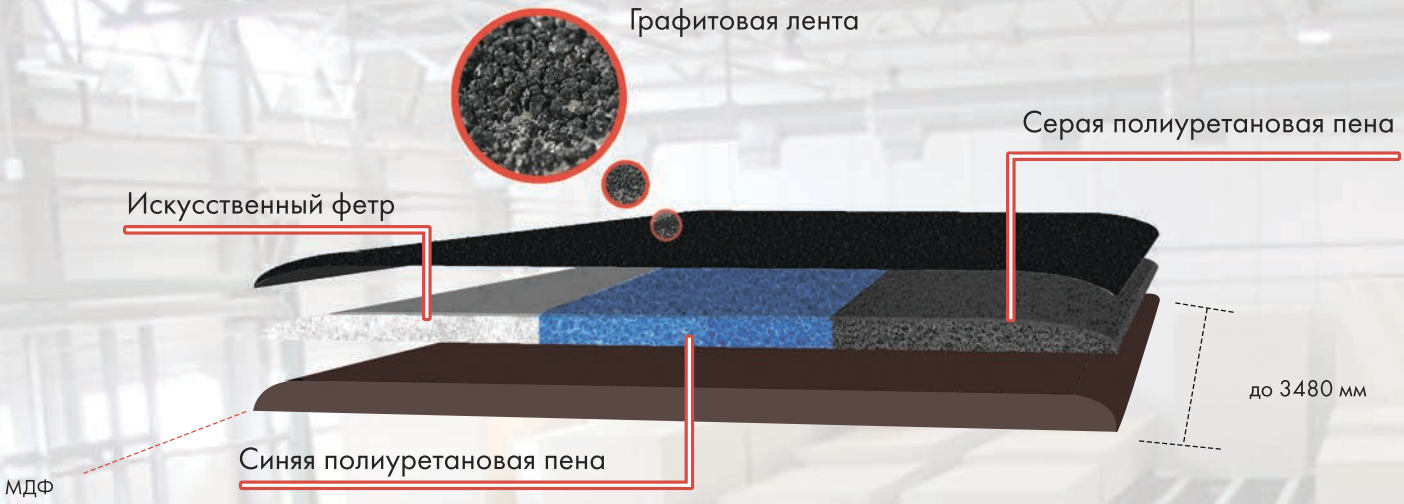

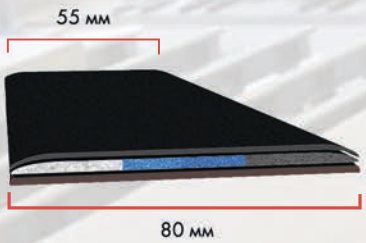

Тип: CH80/55
Демпферный слой: искусственный фетр, синяя полиуретановая пена, серая полиуретановая пена
Цвет: белый / синий / серый
Форма основы: трапецеидальная
Длина: 1400-3480 мм.
Плотность: высокая / средняя / мягкая

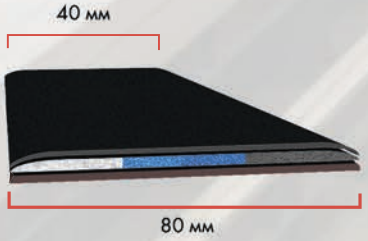

Тип: CH80/40
Демпферный слой: искусственный фетр, синяя полиуретановая пена, серая полиуретановая пена
Цвет: белый / синий / серый
Форма основы: трапецеидальная
Длина: 1400-3480 мм.
Плотность: высокая / средняя / мягкая

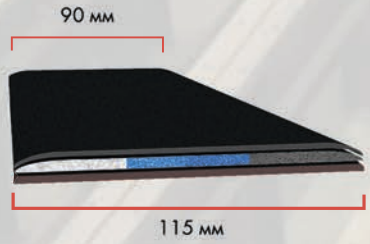

Тип: CH115/90
Демпферный слой: искусственный фетр, синяя полиуретановая пена, серая полиуретановая пена
Цвет: белый / синий / серый
Форма основы: трапецеидальная
Длина: 1400-3480 мм.
Плотность: высокая / средняя / мягкая